


ENVOTEX EOOD

ул. "Леонардо да Винчи" №20, Пловдив 4000,
тел./факс: 032 620802 e-mail: info@envotech.bg, www.envotech.bg

Ламелни пакети (ламелни блокове) за утаители

Технически характеристики

Стандартни размери на ламелния блок					
Приложение	Широчина В	Дължина L не е проектирана	Наклон	Височина Н (мин ÷ макс)	Проектна повърхност
Утаител/ Избистрител	1000 мм	50 мм стъпка	60°	530 ÷ 1320 мм	13,9 м ² /м ³
Сепаратор нефтопр/вода	1000 мм	61 мм стъпка	45°	445 ÷ 1110 мм	19,6 м ² /м ³

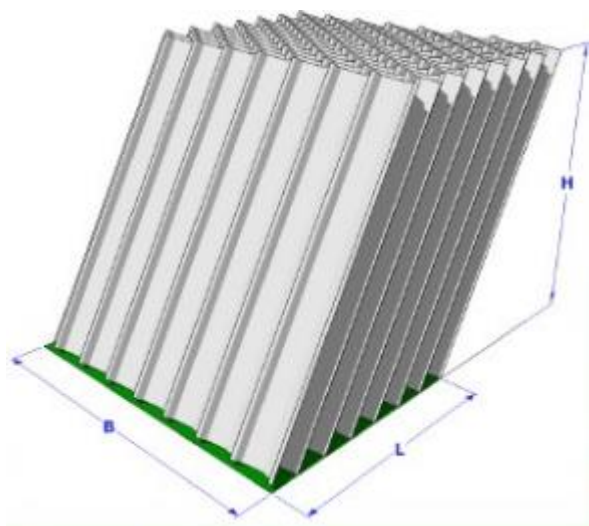

Ламелните пакети може да се доставят поставени в метална рамка изработена от неръждаема стомана AISI 304, AISI 316L или поцинкован профил. За удобство при монтажа са снабдени с подежни куки.



Хидравлични данни за модули с наклон 60°		
Хидравличен радиус	Хидравличен диаметър	Минимален свободен проход
1,5 см	6,0 см	78 мм

Материал	Цвят	Стандартна дебелина	Работна температура
Полистирен *. Първичен полистирен с приложение за хранителни продукти и питейна вода	Черен	1,2 мм	-5°C ÷ 80°C

* PS Полистирен (полистирол).


ENVOTEX EOOD

ул. "Леонардо да Винчи" №20 - Пловдив 4000
тел./факс: 032 620802 e-mail: info@envotech.bg, www.envotech.bg

ENVOTECH EOOD

ул. "Леонардо да Винчи" №20, Пловдив 4000,
тел./факс: 032620802 e-mail: info@envotech.bg, www.envotech.bg

Ламелните пакети са проектирани за максимално увеличение на повърхността, без да се ограничава свободното преминаване на флуида от отпадъчни води. Каналите са със специфична форма, която позволява най-добро преминаване на потока с частици за утаяване.

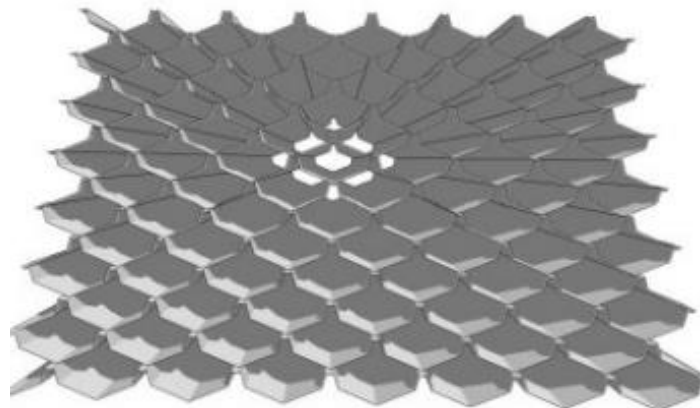

Ламелните пакети могат да бъдат изработени с различни размери и наклони според изискванията на резервоара/басейна, в който ще се монтират, включително и ако той е с кръгла форма.

Ламелните пакети намират широко приложение в пречистването на отпадъчни води, сред които са:

Първични и вторични утайтели (избистрители) в пречиствателни станции:

- Процеси при флокулация и избистряне;
- Сепаратори на нефтопродукти в отпадъчни води;
- Утайтели в пречиствателни станции за питейни води;

Материалът, използван за изработката на ламелният пакет, отговаря на най-ограничителните стандарти, което дава много предимства, като:

- Лекота на пакета, което позволява лесен монтаж;
- Висока механична устойчивост;
- Устойчивост към повечето химикали;

ENVOTECH EOOD

ул. "Леонардо да Винчи" №20 - Пловдив 4000
тел./факс: 032 620802 e-mail: info@envotech.bg, www.envotech.bg