


Акcesoари

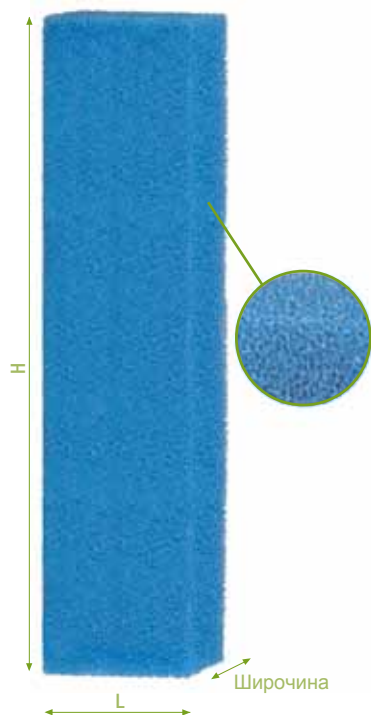

Коалесцентен филтър

Филтърът е произведен от мрежеста полиуретанова пяна с отворена клетъчна структура. Той е атоксичен и е идеален за механично филтриране на води. Главната характеристика на филтърът е броят на порите за линейен инч: PPI.

Тип	H mm	L mm	Шир mm
FCO 1	700	170	20
FCO 2	1100	170	20

Тип	Гъстота kg / m ³	Съпротив. на натиск кра	Макс. удълж	Издрж. на опън кра	Брой пори PPI
Watercell 20	19 - 22	2,8 - 4,8	≥ 90	≥ 70	15 - 25